

Строительный клей КК

ОБЗОР



КК (310 ml)



КК (150 ml)

Область применения


- Приклеивание деревянных, пробковых или пластиковых плинтусов к бетону, штукатурке, гипсу, ДСП.
- Приклеивание декоративных панелей из поливинилхлорида и полистирола к стенам и потолкам.
- Надежное приклеивание к металлическим элементам.
- Приклеивание облицовочных камней или пластиковых подоконников к бетону или кладке.
- Приклеивание слоистых конструкций.
- Приклеивание деревянных конструкций и креплений стеновых панелей.

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный полиуретановый клей.
- Химическое затвердевание под влиянием влаги воздуха.


Достоинства/Преимущества

- Универсальное применение для практически любого жёсткого или устойчивого соединения.
- Водонепроницаемый и термостойкий (DIN EN 204, D4).
- Стабильный, стойкий к атмосферным воздействиям и старению материал позволяет использовать клей как внутри, так и снаружи здания
- Высокая клеящая способность и прочность сцепления после затвердевания гарантирует надежное закрепление.
- После затвердевания поверхность клея можно шлифовать и наносить на него краску.
- Выравнивание неровностей поверхности позволяет не принимать во внимание предыдущую обработку поверхности.
- Подходит для приклеивания зеркал.

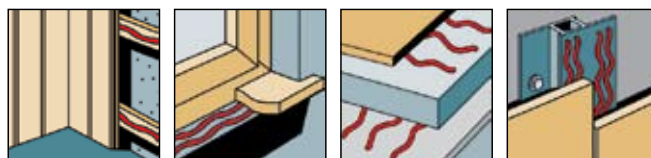

ПРИМЕНЕНИЕ

- Температура применения клея: от +5° С до +40° С
- Температурная стойкость от -40° С до +80° С.
- Срок хранения: 12 месяцев.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

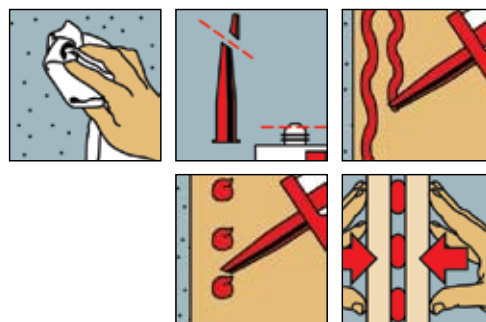

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И
ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём [мл]	Срок годности мес.	Кол-во в упаковке шт.
КК (310 мл)	59014	0	D, GB	бежевый	310	12	12
КК (150 мл)	40414	0	D	бежевый	150	12	12

