
NORSEAL

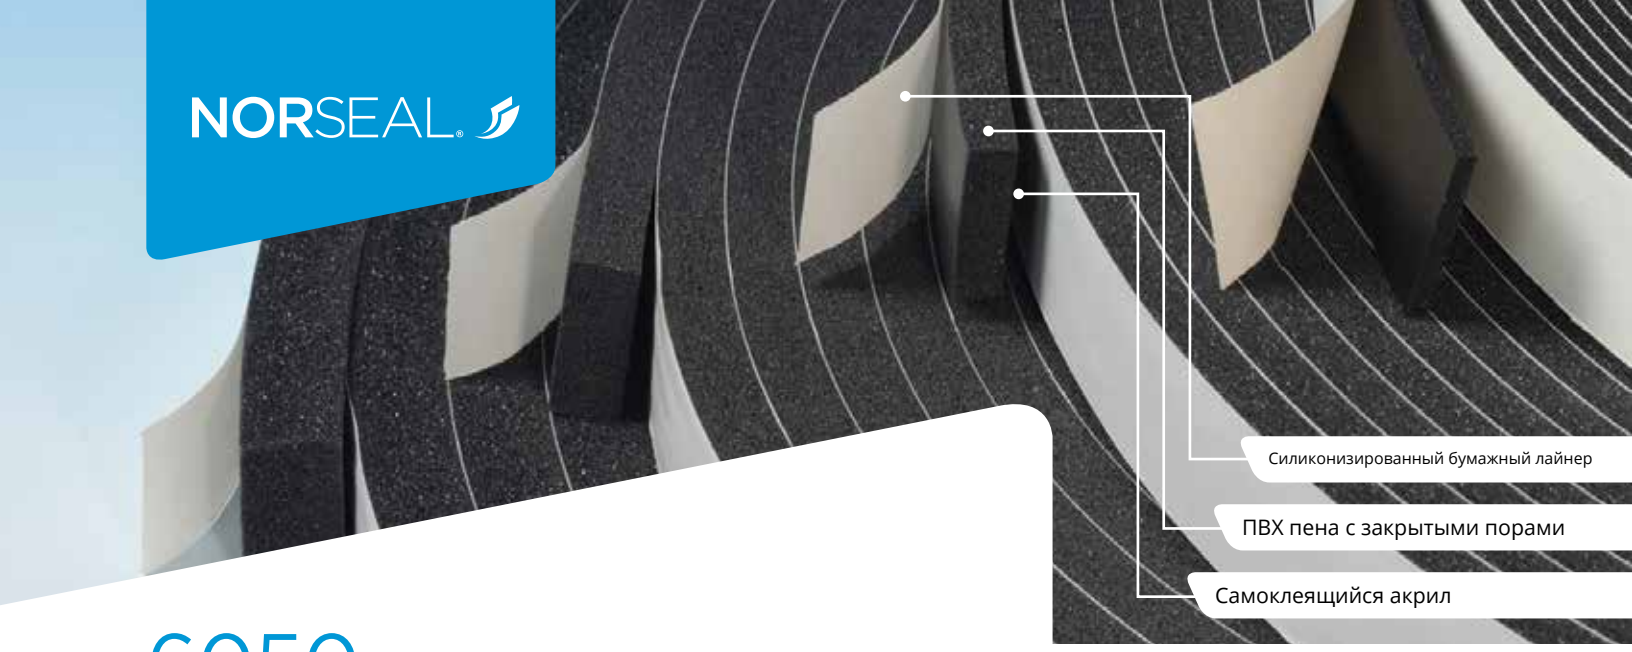

6050


Герметизирующая и амортизирующая лента для гашения колебаний

Norseal® 6050 лента высокой плотности выполнена из ПВХ с закрытыми порами. Обладает высокой способностью восстанавливаться после деформации.

Norseal 6050 идеально подходит для раскроя методом вырубания, для гермеизации и амортизации. Лента имеет стабильные размеры даже при больших нагрузках, что важно при герметизации.

Для идеальной герметизации требуется компрессия вспененной ленты минимум 30% в шве (в зависимости от конфигурации шва и основания). В шве лента способна принимать подвижки шва, вызванные термальными колебаниями и влиянием окружающей среды.

Акриловый клей в продуктах серии **Norseal** является самоклеющимся и поэтому ленты следует наносить на чистые и сухие основания. Клей позволяет удерживать ленту в шве до ее компрессии.

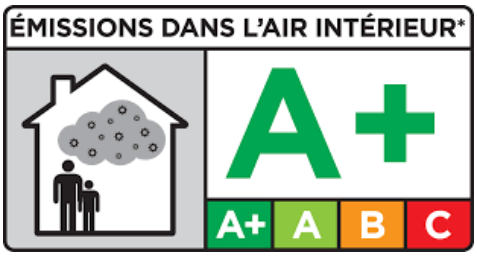

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- резка штампованием
- экологически-чистые комнаты
- тяжелые подвесные потолки
- баки для воды

GFLEX

www.gflex.ru

ООО "Джифлекс" Авторизованный дистрибьютор Saint-Gobain в России и СНГ
Россия 117405 г.Москва, Варшавское шоссе д.170 Г
Т: +7 495 665 2905 (Мск), +7 812 309 5062 (СПб)
info@gflex.ru

SAINT-GOBAIN

Norseal 6050 Свойства

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Толщина (мм) x длина (м)	1.5 x 60 - 3.0 x 30 - 4.5 x 20 - 6.0 x 15
Ширина:	6 мм - 1422 мм
Минимальная используемая ширина:	1360 мм
Цвет:	черный
Лайнер:	силиконизированная бумага

Доступны други цвета и размеры по запросу при минимальном количестве.

Свойства	Значение	Тестирование
Плотность (кг/м^3)	220 - 300	ASTM D-1667
Компрессия, 30% (N/см^2)	8 - 20	ASTM D-1667
Деформация изгиба, 30% (N/см^2)	4 - 11	ASTM D-1667
Остаточная деформация при сжатии @50% (%)	<10	ASTM D-1667
Твердость (шор 00)	55	ASTM D-2240
Прочность при растяжении (N/см^2)	102	DIN 53571
Удлинение (%)	225	DIN 53571
Водопоглощение (%)	<10	NTP-35
Водонепроницаемость (U-Test - 30%)	пройден	NTP-38
Воздухонепроницаемость @30%, 2000 Pa	без протечек	10PRT128
Температура эксплуатации (°C)	-40 до +70	
Температура нанесения (°C)	-30 до +50	
Теплопроводность (mW/mK) 0kPa	41	ISO 8302
Устойчивость к плесени, грибку	0 = инертная, не подвержена	ISO 846 A&C

* NTP = Norton Test Procedure.

Хранение

Хранить при конатной температуре

Срок годности

6 месяцев с даты поставки, со временем адгезионная способность уменьшается.

SAINT-GOBAIN

Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru

GFLEX

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1032 | © Saint-Gobain декабрь 2017 | **Norseal** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.