

Герметизирует надолго


Подробная информация в специализированных магазинах

Специалист по швам в покрытиях из природного камня

Система OTTOFLEX включает в себя следующие элементы:



Профессиональные аксессуары ОТТО

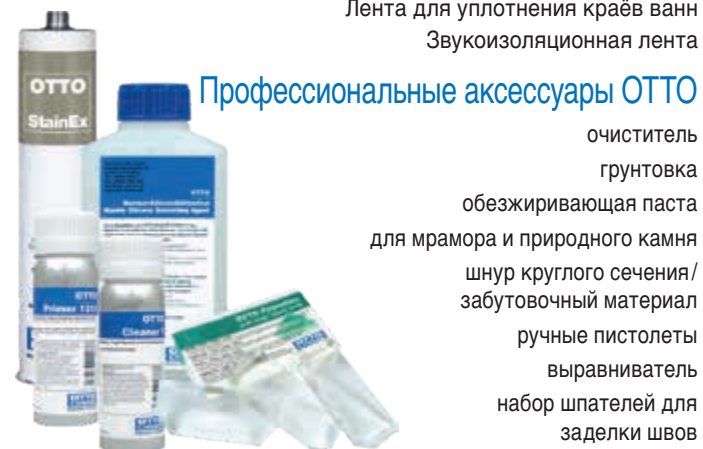

Печать продавца

Index: 9999827-RUS-13.02.2018
© Hermann Otto GmbH 2018

Указания:
Сведения, приведённые в этом документе, соответствуют состоянию на дату выпуска, см. индекс. В силу многообразия возможных вариантов и условий применения нашей продукции в каждом конкретном случае пользователь должен самостоятельно проверить и протестировать на практике все свойства продукта, важные для данной цели применения. При этом следует учитывать составленные нами технические паспорта с последними изменениями. С техническими паспортами можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.otto-chemie.ru. Возможны ошибки и опечатки.

Познакомьтесь и с другими клеями и уплотнителями компании OTTO на нашем сайте: www.otto-chemie.ru



Герметики • Клеи

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Германия
Тел. +49-8684-908-0 · Факс +49-8684-1260

Электронная почта: info@otto-chemie.de · Интернет: www.otto-chemie.ru



**Силикон премиум-класса
для природного камня с
гарантией против загрязнения
крайних участков**



Герметики • Клеи

Профессионал не оставляет следов

OTTOSEAL® S70

Специальный герметик, отличающийся высокой стойкостью к растрескиванию, позволяет избежать загрязнения крайних участков на краях шва при обработке покрытий из мрамора, гранита, песчаника и т.п. и оптимально подходит для уплотнения швов во влажных помещениях и под водой, например, в бассейнах. После отвердевания сохраняет эластичность, но при этом не теряет прочности. OTTOSEAL® S70 почти всегда как новый, даже несмотря на воздействие солнца, ветра и непогоды.

Силикон, содержащий фунгицид, выпускается в многочисленных вариантах структурных цветов. Готовая поверхность выглядит аналогично камню. Поставляется со склада. Ряд наиболее популярных цветовых вариантов, среди прочего – манхэттен, антрацит и сантехнический серый, поставляются также в матовом исполнении.



О самом главном в двух словах

Свойства:

1-компонентный силиконовый герметик с нейтральной системой вулканизации, без МЕКО
Гарантировано: не приводит к загрязнению крайних участков на природном камне
Обладает высокой стойкостью к растрескиванию и разрыву
Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
Некоррозийный
Содержит фунгицид
Выпускается также в „фактурных“ цветовых вариантах с поверхностью, похожей на камень
Выпускается также в „матовых“ цветовых вариантах
Правильное выравнивание материалов матового цвета — см. указания по применению в техническом паспорте
Коэффициент растяжения при 100 % (ISO 37, S3A) : 0,5 Н/мм²

Сферы применения:

Уплотнение и заделка швов в покрытиях из мрамора и любых видов природного камня, например, из песчаника, кварцита, гранита, гнейса, порфира и т.п. как в помещениях, так и под открытым небом
Уплотнение деформационных швов на полах, стенах и фасадах
Позволяет приклеивать природный камень на металл, например, облицовку ступеней лестницы на металлическую конструкцию, и компенсирует смещения
Уплотнение и заделка швов в бассейнах (в том числе и под водой) с покрытиями из мрамора / природного камня
Уплотнение лакированного и эмалированного стекла
Для наружной герметизации стыков между зеркалом и природным камнем
Заполнитель швов между керамическими плитками и природным камнем под открытым небом с использованием опор производства TERRA LEVEL

Стандарты и испытания:

Проверено согласно EN 15651 – часть 1: F EXT-INT 25 LM или F EXT-INT CC 20 LM
Проверено согласно EN 15651 – часть 3: XS 1
Проверено согласно EN 15651 – часть 4: PW EXT-INT 25 LM *)
Проверен на соответствие стандарту ISO 16938-1 в Южно-немецком центре исследования полимеров SKZ в г. Вюрцбург (проверка на загрязнение крайних участков природного камня под действием герметика для швов)
Проверен на соответствие стандарту ASTM C 1248 в „DL Laboratories“ (Нью-Йорк) (проверка на загрязнение крайних участков природного камня под действием герметика для швов)
Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35
Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)
Знак качества IVD - Промышленного союза по уплотняющим материалам - сертификат ift - Института оконных технологий, г. Розенхайм
Соответствует требованиям постановления EC № 1907/2006 (REACH)
Класс эмиссии ЛОС по французской классификации A+
Декларация в австрийском реестре экологического строительства Baubook
*) 1) Только для OTTOSEAL® S 70 матовых цветов — все остальные цвета соответствуют PW INT 12,5 E
EMICODE® EC 1^{Plus} R - очень низкая эмиссия
Подтверждение соответствия критериям DGNB и LEED® см. в паспорте ресурсосбережения