


PBE 30

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ЛИСТОВОЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ

ОПИСАНИЕ

PBE 30 химически сшитый вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Доступна версия с клеевым слоем и без. Листы низкоплотные 30кг/м³.
Материал бывает двух версий: неогнестойкий (PBE 30) и огнестойкий (артикул PBA 30)

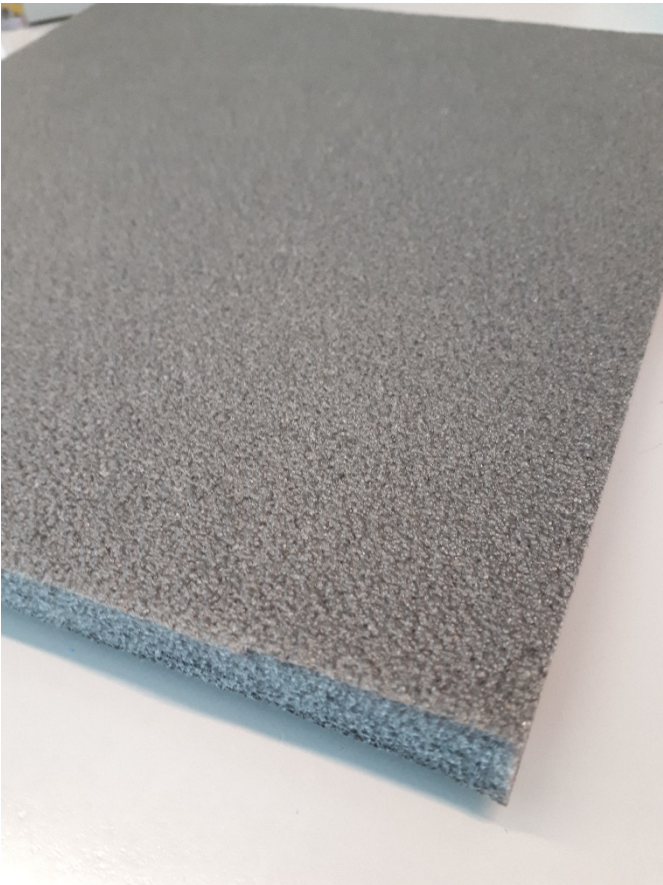


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
основа	Вспененный полиэтилен	
Клеевой слой	Акрил	
Структура пор		закрытая
Плотность	ISO 845	30кг/м³
Теплопроводность (40°C)	ASTM C-177	0,0372 W/m.k
Водопоглощение через 28 дней	ISO 2796	<3%
Прочность на разрыв (продольная)	ISO 1798	0,25 Мпа
Прочность на разрыв (поперечная)	ISO 1798	0,25 Мпа
Растяжение на разрыв (продольное)	ISO 1798	116%
Растяжение на разрыв (поперечное)	ISO 1798	120%
Прочность на сжатие	ISO 3386-1	При 10% - 16,6 кПа
Прочность на сжатие	ISO 3386-1	При 25% - 35,7 кПа
Прочность на сжатие	ISO 3386-1	При 50% - 94 кПа
Остаточная деформация при сжатии 22ч, 25%, 23°C	ISO 1856	при 25%- через 30 мин. = 16,6% при 25%- через 24ч. = 8,1%
Огнестойкость	FMVSS 302	От 6мм и выше
Стабильность размеров	ISO 2796	95°C
Твердость по Шору А	ISO R.868	12

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Поставляется в мастер-роллах. Возможна резка роликов любой ширины.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
3 +/- 0.5 мм	1500	50, 100, 200
5 +/- 0.5 мм	1500	50, 100, 200