

Бутилен — надежные стыки стен вашего жилья

Бутилен — специальная самоклеящаяся лента, идеально подходящая для герметизации стыков и швов любого типа. В ее основе — нетвердеющая бутилкаучуковая масса, обладающая высокой пластичностью и высокоадгезионными свойствами. Отличительной чертой Бутилена является его защищенность от деструктивных внешних воздействий (в первую очередь — атмосферных), которую обеспечивает алюминиевая фольга. Повышенная надежность защитного слоя достигается за счет армирования полиэфирными волокнами.

Бутилен характеризуется универсальностью применения; с ним герметизация стыков практически любых материалов будет действительно надежной.

Примерный список материалов, с которыми можно использовать Бутилен, выглядит так:

- металлы;
- полиэтилен;
- стекло, оргстекло;
- ПВХ;
- поликарбонат;
- полистирол;
- древесина;
- камень;
- керамика;
- бетон.

Как видно из этого перечня, Бутилен — идеальный материал для герметизации практически любых швов, и не важно, идет ли речь о наружной или внутренней отделке, о гидрозащите дачного домика или промышленного комплекса, герметизации окна или элементов металлоконструкции.

Герметизация швов в панельных домах

Стыки между панелями — одно из основных проблемных мест любого панельного дома. Они служат причиной снижения уровня теплозащиты здания, уменьшения его прочности и долговечности. Дабы избежать этого, проводятся работы по герметизации межпанельных швов и стыков. Бутилен — оптимальный материал для выполнения задач такого рода.

Выделяют несколько типов работ по герметизации швов в панельных домах:

– первичная герметизация; выполняется в процессе строительства; внутренние полости заполняются утеплителем, наружная часть его, а также межпанельные стыки покрываются герметиком, что исключает попадание внутрь влаги, а также сквозняки и промерзание блоков;

– вторичная герметизация панельных стыков и швов; речь идет об укладке нового герметика поверх старого при условии хорошей сохранности поверхности (в среднем через 7–15 лет после возведения здания);



Телефон: +7 (495) 665-29-05

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

– вторичная герметизация со вскрытием; выполняется в разрушении покрытия, а также при низком качестве предыдущей герметизации межпанельных швов дома; старый утеплитель и герметик при этом полностью удаляются.

Бутилен является универсальным средством, подходящим для выполнения любой из описанных задач.

Продукт



Бутилен это самоклеящаяся герметизирующая лента из бутилового компаунда, защищенная усиленной металлической пленкой из алюминия, доступна в различных размерах и цветах.

Бутилен обладает высокой адгезией к различным материалам, особенно к таким как пластик, стекло, сталь, поликарбонат, дерево, битум.

Бутилен защищен усиленной металлической пленкой из алюминия, что делает его сверх устойчивым к процессам старения и окисления, вызванным атмосферными и химическими веществами.

Применение

Склеивание и соединение таких материалов как стекло, сталь, органическое оргстекло, поликарбонат, дерево, алюминий, ПВХ и прочих известных строительных материалов.

Подготовка к использованию

Бутилен совместим с большинством



Процедура укладки

Подготовьте поверхность и следуйте инструкции:

- Подберите наиболее подходящую по ширине ленту **Бутилен**
- Размотайте ленту Экобит до тех пор, пока не будет достигнута желаемая длина
- Удалите силиконовую защитную пленку и наложите ленту **Бутилен**
- Нажмите прижимным роликом или тканевой салфеткой

Цвета



Другая цветовая гамма доступна по дополнительному запросу.

Размеры и упаковка

Стандартная длина: **10 м**

Стандартная толщина: **5-7,5-10-15-30 см**

Другая длина, ширина и толщина доступна по дополнительному запросу.


Рулоны упакованы в индивидуальную упаковку в целлофановой оболочке, затем упакованы в коробки и размещены на паллетах.

Телефон: **+7 (495) 665-29-05**

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

строительных материалов. Никаких специальных инструментов не требуется для использования лент **Бутилен**, достаточно иметь острый нож и прижимной ролик. Поверхность, на которую наносится **Бутилен** должна быть сухой, чистой, компактной и очищенной от загрязнений. Если поверхность пористая, то должен быть нанесен Праймер (грунтовка). В любом случае рекомендуется использовать праймер согласно инструкциям производителя. Иначе неверное нанесение грунтовки может повлиять на эффективность использования лент.

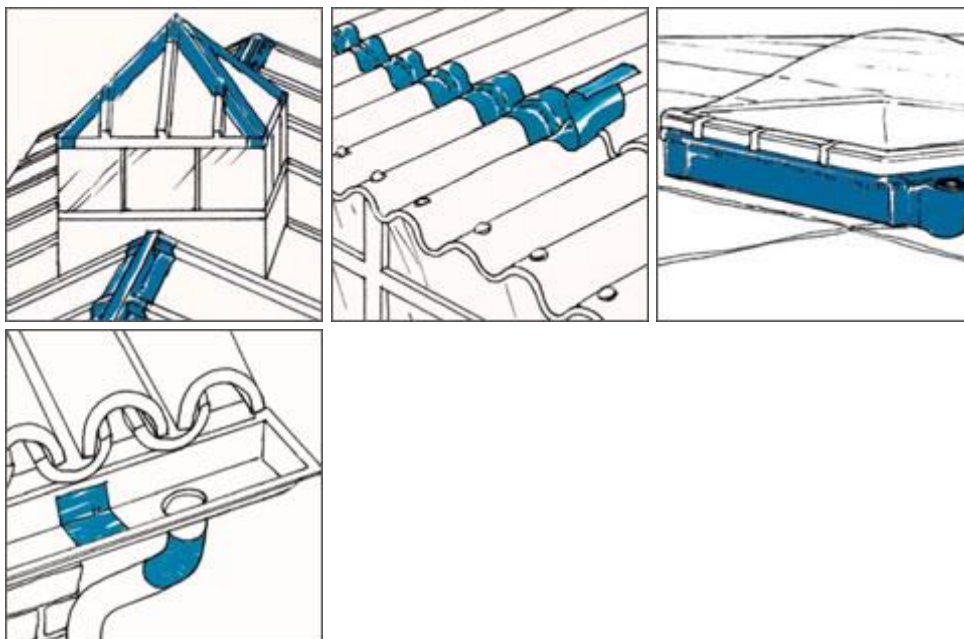

Телефон: +7 (495) 665-29-05
Электронная почта: info@gflex.ru
Сайт компании: www.gflex.ru