

Porocell

ЧИСТЫЙ НЕОПРЕН

НЕОПРЕН/стирол-бутадиен-каучук (SBR)



Официальный дистрибьютор в России и СНГ

ООО "Джифлекс"

+7 495 665 29 05


info@gflex.ru | www.gflex.ru

Листы, изготовленные из
биэластичного
вспененного неопрена с
закрытыми порами, или
смеси вспененного
неопрена / SBR,
ламинированные тканью
по одной стороне
или с обеих сторон.

Спорт и ортопедия



EUROFOAM

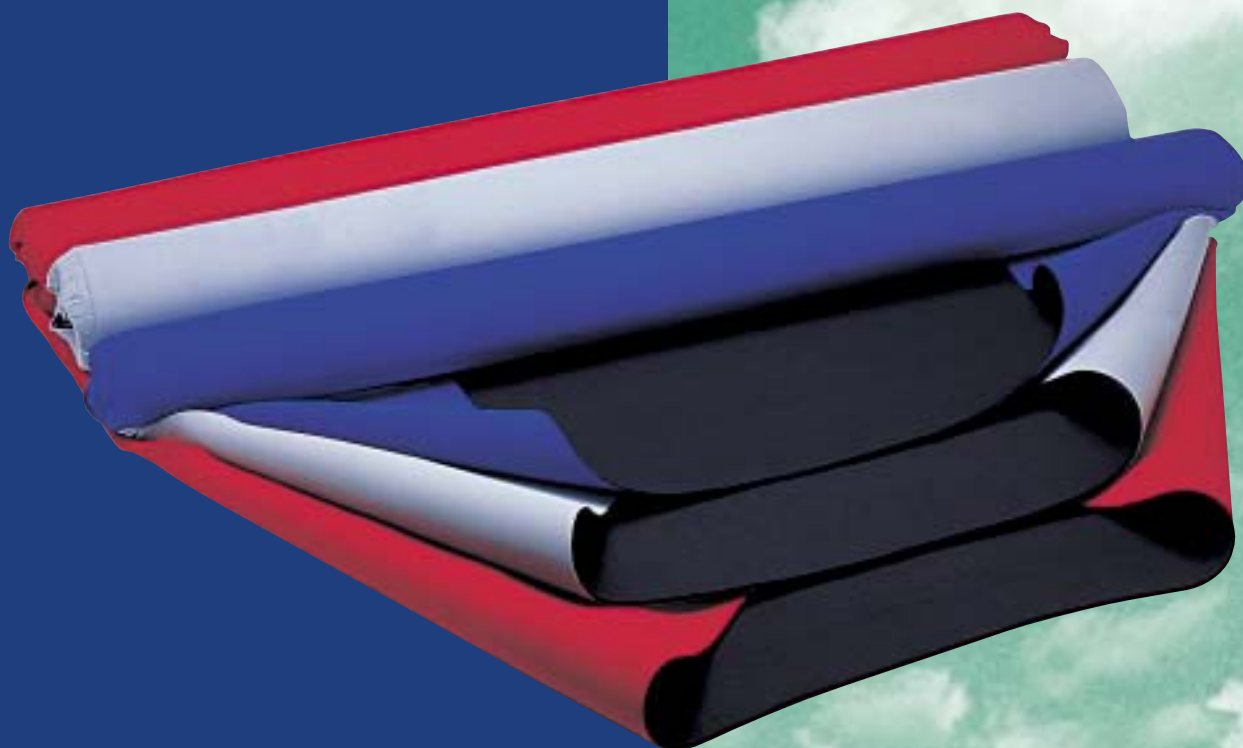

Porocell

ЧИСТЫЙ НЕОПРЕН

НЕОПРЕН/стирол-бутадиен-каучук (SBR)

Описание материала

Листы, изготовленные из биэластичного вспененного неопрена с закрытыми порами, или смеси вспененного неопрена / SBR, ламинированные тканью по одной стороне или с обеих сторон.

Область применения

Гидрокостюмы для подводного плавания и спортивные аксессуары.
Ортопедия.

Размер листов

1250 x 3300 мм
(площадь 4,125 м²)

Доступная ткань

(доступны разные цвета)

NY: nylon jersey

PK: piqué

PL: **flocked** *(suitable for Velcro closure)*

T : polyester

LK: lycra



Item. EZA/NY-PL-PK-LK-CELL

Биэластичный облегченный **ЧИСТЫЙ НЕОПРЕН** для гидрокостюмов для подводного плавания.



Item. EZS/NY-PL-PK-LK-CELL

Биэластичные облегченные листы из смеси **НЕОПРЕНА/SBR** для спортивного инвентаря и ортопедии.

ТЕХПАСПОРТ

Стандартный черный Неопрен	Твердость	Плотность (гр/см)	Модульн ость (100%) кг/см	Модульн ость (200%) кг/см	Модульн ость (300%) кг/см	Разрывная прочность кг/см	Растяже ние %	Озон 50 PPHM (часы)	Сжатие толщины в воде (%) 14 кг/см	Сжатие размеров в воде (%) 14 кг/см
	9 - 12	0.16	1.5	3.2	6.0	6.5	400	72	5	8



Via Colombo 12
20020 LAINATE (MI) - Italy
Tel. 0039 02 93 79 66 60
Fax 0039 02 93 79 67 00
Internet: <http://www.eurofoam.com>
e-mail: info@eurofoam.com



Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс"
+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Porocell Porocell Porocell

EPDM - CR - NBR/PVC
ЕПДМ - хлороперн-
бутадиен-нитрильный
каучук/ПВХ

Вспененная резина с закрытыми порами

Closed cells foam rubber



EUROFOAM



www.eurofoam.com

Porocell

EPDM - CR - NBR/PVC



Официальный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс"
+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Описание материала

- Листы из вспененной резины, ролики и профили самозатухающие (UL 94 HF1-VO самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени; не допускается образование горящих капель). По запросу листы можно декорировать тканью.

Технические характеристики

- Цвет белый, черный, серый
- Плотность от 60 кг/м³ до 350 кг/м³
- Температурная устойчивость -40С до +120С

Размеры

- Листы 1000x2000мм
- Ролики 1000x10мм / 20 / 30мм.
- Толщина от 1,5мм до 70мм
- Клей по запросу
- Резка деталей различным способом

Область применения

- Теплоизоляция и звукоизоляция, антивибрация и гидроизоляция; различные виды прокладок.

Structure of material

- Closed-cell foam rubber sheets, rolls and edging self-extinguishing (UL94 HF1-VO). Upon request sheets coupled with cloth (orthopaedic applications/sport).

Technical characteristics

- Colour: white, grey, black
- Density: from 60 Kg/m³ to 350 Kg/m³
- Temperature resistance: from -40°C to +120°C

Standard sizes

- Sheets: mm 1000x2000
- Rolls: mm 1000x10/20/30mt.
- Thickness: from 1,5mm to 70mm
- Gaskets made with punching, milling or water-jet system
- Edging with or without adhesive

Application

- Thermal insulation and soundproofing, antivibration and waterproofing; different types of gaskets.



EUROFOAM

via C. Colombo, 12 - 20020 Lainate (MI) Italy
Tel. ++39+2 93796660
Fax ++39+2 93796700
<http://www.eurofoam.com>
E-mail: info@eurofoam.com



EUROFOAM
è una Azienda certificata
UNI EN ISO 9001