

СЕРИЯ A7600

Двусторонняя акриловая вспененная лента

Saint-Gobain® Norbond® A7600 двусторонняя лента из вспененного акрила серого цвета с прекрасными вязкоэластичными и адгезионными характеристиками. Лента идеально подходит для промышленного применения внутри и снаружи помещений. Подходит для прочной и длительной адгезии. Клеевая лента A7600 превосходит отраслевые стандарты по прочности на сдвиг и склеиванию с основаниями с высокой поверхностной энергией даже при повышенных температурах.

Вязкоэластичное основание ленты A7600 имеет следующие особенности:

- Повышенные показатели быстрой адгезии облегчают сборку и ремонт в полевых условиях;
- Отличная прилегаемость и устойчивость к динамическим нагрузкам;
- Высокие показатели при тестировании на отслаивание, растяжение и адгезию при динамическом сдвиге;
- Прочная адгезия при повышенных температурах;
- Поглощает удары и напряжение.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная толщина: 1.1 мм


Размер мастер-роллов: 800 мм × 33 м

Размер больших роликов: 800 мм × 300 м



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеивание обшивки автобусов, грузовиков и прицепов
- Склеивание дуг крыши кузова у автобусов, грузовиков, прицепов
- Замена постоянных крепежных систем (заклепок, сварных швов и жидких клеев), используемых в общепромышленном применении

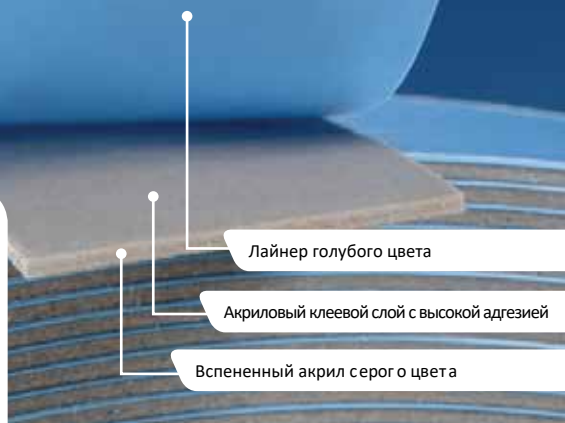

Norbond A7600 – Технические свойства

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.



Толщина без учета лайнера	90° прочность на отслаивание ¹		Т-образное ²	Динамический сдвиг ³	Статический сдвиг ⁴	Температура эксплуатации
	20 минутная выдержка	3-дневная выдержка				
	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	Aluminum	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	
мм	N/см	N/см	N/см ²	N/см ²	7 дней/1кг	
1.1	34	39	57	54	пройден и превышает	-35°C до 93°C -35°C до 150°C*

¹ на основании ASTM D3330

² на основании ASTM D897

³ на основании ASTM D1002

⁴ на основании ASTM D3654

* Максимальная температура, при которой лента может подвергаться воздействию нагрузки менее 5 минут, при котором термическая деградация незначительная.

ЛАЙНЕР

Лайнер по запросу можно изготовить обычной адгезии на отлип и с облегченной адгезией.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 93°C/150°C*.
- 80% конечной адгезии достигается за 20 минут.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты покупки при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 21°C и влажности воздуха 50%.



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -

ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Макет #1564EU | © Saint-Gobain май 2019 | Norbond и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.