

VANDEX EXPASEAL W

Гидрофильные набухающие гидрошпонки для бетонных конструкций



РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ГИДРОФИЛЬНЫЕ ГИДРОШПОНКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

- эластичные, простые в монтаже
- устойчивые к давлению воды до 2.0 бар
- подходят для морской воды
- временно набухает, в случае преждевременного контакта с водой
- процесс набухания обратимый


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА	гидрофильное акрилатное вещество, внедренное в эластомер сополимера бутилена
РАЗМЕРЫ	20 × 10 мм стандартная упаковка 90м (9 × 10м) 20 × 5 мм стандартная упаковка 180м (9 × 20 м)
НАБУХАЕМОСТЬ	до 900% в объеме при контакте с водой ≥ 350 % со щелочной средой

➡ см. Паспорт на продукт

ПРИМЕНЕНИЕ / СВОЙСТВА

Область применения	строительные швы, трубные проходки, швы между строительными элементами
Температура	от -30 °C до 60 °C
Особенности	швы должны быть от края ≥ 10 см

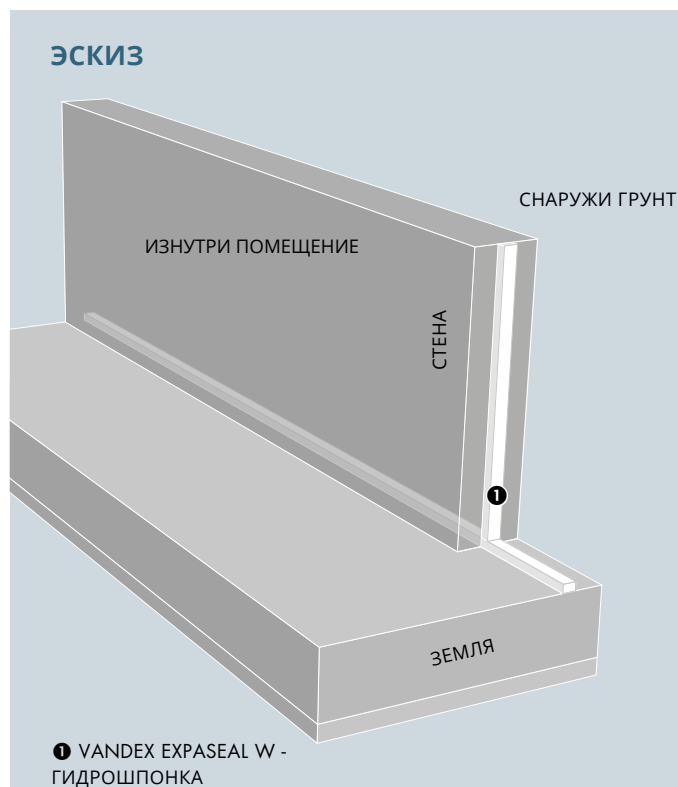

RPM/Belgium N.V.
H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.:+32 (0) 51 40 38 01

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.:+49 (0) 42 43 92 95 0

Hermeta GmbH
Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.:+49 (0) 30 661 70 72

Monile France SARL
10, rue de la Lande · F-35430 St. Jovan des Guerets · T.:+33 (0) 608 86 96 56

Vandex International Ltd
Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 36

Vandex Isoliermittel-GmbH
Industriestrasse 19-23 · D-21493 Schwarzenbek · T.:+49 (0) 41 51 89 15 0

Vandex AG
Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 46

ООО ДжиФлекс
Россия, Москва Варшавское шоссе 170г. +7 495 665 2905