


EVA 45-S

ЛИСТОВОЙ ЭВА + ВСПЕНЕННЫЙ ЭЛАСТОМЕР

ОПИСАНИЕ

EVA 45-S листовой этиленвинилацетат EBA (EVA) + вспененный эластомер с закрытыми порами. Листы низкоплотные 40кг/м³.

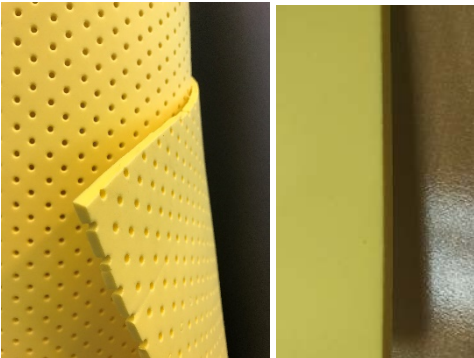

НАЗНАЧЕНИЕ

- Многофункциональное
- спорт
- лодки
- ортопедия
- рекламные материалы
- авто и мотоциклы
- упаковка
- спортивный инвентарь
- спортивная обувь
- игрушки (стандарт EN71)

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Поставляется в мастер-роллах. Возможна резка роликов любой ширины.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
3	1000	2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
Основа	ЭВА + вспененный эластомер	
Структура пор		закрытая
Плотность	ISO 845-88 – ASTM D3575	40 +/-5кг/м³
Водопоглощение	2796	2% <5%
Диапазон температур эксплуатации	ASTM D1056-07	-30С / +70С
Продольная усадка через 7 дней при температуре +70С	ASTM D1204	<4% макс. <8%
Относительное удлинение	ASTM D412	>200%
Предел прочности на растяжение при разрыве	ASTM D412	3.0кг/см3 (300кПа)
Прочность на разрыв	ASTM D624	2.0кг/см3 (2кN/m)
Устойчивость		Алюминий 25% - 0,2 кг/см3 (20 кПа)
Прочность при сжатии	ASTM 1056/85)	50%
Прочность при сжатии 25% при температуре 25С	ASTM D 395	35%
Твердость по Шору 00	ASTM D 2240	30 +/-10