



Den Braven

Технический лист

Zwaluw® PU Stone Adhesive

Высококачественный, готовый к применению, клей для каменной кладки



Описание продукта

Zwaluw PU STONE ADHESIVE, это готовый к применению высококачественный полиуретановый клей для различных типов камня, включая гипсовые, бетонные, газобетонные и известняковые блоки. Zwaluw PU STONE ADHESIVE - клей для выполнения работы быстро и чисто, при этом не требует использования воды и/или электричества. Для конструкционного соединения изоляционных панелей рекомендуется использовать Zwaluw Montagefix-ST.

Преимущества

- Обеспечивает скорость и чистоту при использовании
- Сильные связующие свойства, предел прочности через сутки $>7\text{Н/мм}^2$
- Подходит для многих поверхностей
- Новый, простой, современный и облегчающий труд способ
- Ниже расход клея из-за малой толщины соединения
- Снижает стоимость
- Обеспечивает уменьшение пространства для хранения на строительной площадке
- Лучше для окружающей среды по сравнению с традиционными цементными составами

Назначение

PU Stone Adhesive, готовый к использованию полиуретановый клей для сборки не несущих внутренних стен из гипсовых, бетонных,

газобетонных и известняковых блоков. Может также использоваться для склеивания древесины.

Указания по применению

При любом методе использования 80% поверхности блока должны быть покрыты Zwaluw PU Stone Adhesive. Для полного обзора смотрите веб-сайт или свяжитесь с представительством Den Braven.

Технические характеристики

Температура применения		+5°C till +35°C
Основа		Polyurethane
Время затвердевания		50 - 150 minutes
Термостойкость		-40°C till +90°C

Ограничения

- Not suitable for continuous water load and for filling/injecting big, hollow spaces where insufficient moisture is available.
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкий пластик, неопрена и битумных оснований

Подготовка поверхности и финишная обработка

Для соединения пазогребневых блоков:

Для оптимальной адгезии и конечного результата поверхности должны быть чистыми, свободными от масла и смазки.

Поверхность необходимо слегка смочить используя распылитель.

Перед использованием в холодных условиях, баллон необходимо выдержать в теплом помещении до достижения комнатной температуры. Навернуть пистолет на адаптер баллона.

Интенсивно встряхнуть баллон перед использованием (не менее 30 раз). Защитить глаза, надеть перчатки и рабочую одежду.

1. Открыть регулировочный винт пистолета только на 1/3, чтобы контролировать нанесение PU Stone Adhesive с наибольшей точностью.

2. Для склеивания замкового соединения наносить две полосы клея диаметром 20мм, как можно ближе к пазу по обе его стороны.

Предполагается, что по меньшей мере 80% поверхности блока будет покрыто PU Stone Adhesive. Это можно проверить поместив второй блок и сразу удалив.

3. Установка блоков на место должна быть сделана плавно для равномерного и хорошего распределения и профилактики выдавливания клея.

4. Для склеивания нижнего стыка разместить блок вертикально и



Den Braven

Den Braven Ru
Russia Москва

T +7 (495) 221-63-25 | E info@denbraven.ru

2017-06-19 10:48:52 UTC



Den Braven

Технический лист

Zwaluw® PU Stone Adhesive

Высококачественный, готовый к применению, клей для каменной кладки

нанести одну полосу PU Stone Adhesive перед установкой блока.
5. Свежий избыток клея немедленно удалить используя Universal PU Cleaner.

Для соединения ровных блоков:

Для оптимальной адгезии и конечного результата поверхности должны быть чистыми, свободными от масла и смазки. Поверхность необходимо слегка смочить используя распылитель. Перед использованием в холодных условиях, баллон необходимо выдержать в теплом помещении до достижения комнатной температуры. Навернуть пистолет на адаптер баллона. Интенсивно встряхнуть баллон перед использованием (не менее 30 раз). Защитить глаза, надеть перчатки и рабочую одежду.

1. Открыть регулировочный винт пистолета только на 1/3, чтобы контролировать нанесение PU Stone Adhesive с наибольшей точностью.
2. Для склеивания ленточного соединения наносить одну толстую полосу клея по середине блока и убедиться, что по меньшей мере 80% поверхности блока будет покрыто PU Stone Adhesive. Это можно проверить поместив второй блок и сразу удалив.
3. Установка блоков на место должна быть сделана плавно для равномерного и хорошего распределения и профилактики выдавливания клея.
4. Для склеивания нижнего стыка разместить блок вертикально и нанести одну полосу PU Stone Adhesive перед установкой блока.
5. Свежий избыток клея немедленно удалить используя Universal PU Cleaner.

Окрашиваемость

Zwaluw PU Stone Adhesive может быть окрашен, оштукатурен или покрыт акриловым герметиком.

Очистка

Свежий клей может быть удален с помощью очистителя полиуретановой пены, затвердевший механически или с помощью средства Zwaluw Pur-Kill.

Цвет(а)

- бежевый

Упаковка


- баллоны 750мл

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 ° C до +25 ° C в сухом темном помещении. Срок годности для Zwaluw PU

Stone Adhesive составляет 12 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Сертификаты

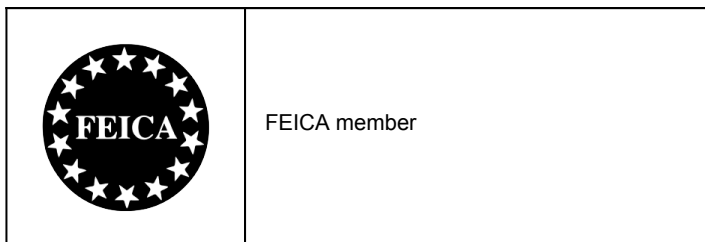

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den Braven.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной информации.

Disclaimer

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и / или в других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному информационному листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Den Braven Ru
Russia Москва

T +7 (495) 221-63-25 | E info@denbraven.ru

2017-06-19 10:48:52 UTC