

МОНТАЖНАЯ ПЕНА FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM, 750ML



Описание

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM. С помощью технологии DOUBLE PISTOL можно работать как с **пистолетом**, так и с **адаптером**, который входит в состав флакона. DOUBLE PISTOL имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности – **0,030 mW / mK**, **время резки – 25 мин.** и **полное высыхание уже после 100 мин.** Что гарантирует отличную теплоизоляцию и скорость рабочего процесса. Также усовершенствованная формула позволяет работать от **-10 °C до +35°**. Поэтому DOUBLE PISTOL идеально подходит для профессионального монтажа, изоляции и утепления круглый год. При работе с пистолетом пена отличается низким коэффициентом расширения. Клапан имеет внутреннюю резьбу, в которую адаптер надежно вкручивается. Можно часть пены выдуть с помощью адаптера, затем заменить его на пистолет и продолжить работу.

Сферы применения

- Уплотнение дверных и оконных рам.
- Изоляция труб и кабелей.
- Заполнение швов между стенами.
- Теплоизоляция крыш.

Поверхности

Отличная адгезия к большинству строительных материалов: бетон, штукатурка, дерево, OSB, металл, жесткий пенополиуретан, полистирол и жесткий ПВХ. Рабочие поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и жира и увлажнены.

Инструкция по применению

Энергично встряхните флакон и прикрутите пистолет к вентилю. Тщательно очистите и увлажните рабочую поверхность.

Переверните флакон вверх дном. Чтобы отрегулировать поток пены, ослабьте клапан в задней части рукоятки пистолета. Заполните пустоты пеной. Рабочая температура от -10 ° C до + 35 ° C. Если пена используется при низких температурах, емкость следует нагреть до + 18 ° C, поместив ее в теплую воду или теплое помещение. Foam Cleaner Fome Flex - лучшее средство для удаления не высохшей пены. Удалите затвердевшую пену механическим способом.

Цвет

Св. желтый

Упаковка

1000 мл аэрозольный баллончик, объем 750 мл материала, 12 шт. в коробке.

Технические характеристики:

Рабочая температура	-10°C ÷ +35°C
Время резки	25 мин.
Время образования пленки*	8÷12 мин.
Звукоизоляция	63 дБ
Время полного высыхания*	100 мин.
Морозостойкость при транспортировке	До -15°C
Время корректировки	8 мин.
Стабильность размеров	0% ÷ -5%
Закрытые поры	~70%
Теплопроводность	30 Вт/мК (DIN 52612)
Класс огнестойкости	B3
Плотность (ISO7390)	18-25 кг/м3
Доходность	45L
Термостойкость после высыхания	-40°C ÷ +90° C

*В лабораторных условиях, при температуре +23°C и влажности 55%.

Размеры шва: минимум – 8 мм; максимум – 40 мм.


Меры предосторожности

Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Сертификаты

- ISO 717-1 Звукоизоляция шва.
- Feica TM1011 Прочность на сжатие.
- Feica TM1012 Прочность на сдвиг.
- Feica TM1018 Предел прочности.
- EN 1609 Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара
- EN 12086 Передача водяного пара
- EN 12667 Тепловые характеристики
- Член FEICA
- DIN 12354-3 Звукоизоляция шва.

- A+ French VOC Regulation
- Emission EC1 Plus

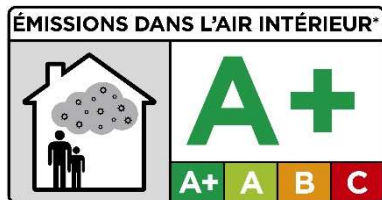

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных субстратов.
- Не использовать в местах, находящихся под постоянным потоком воды.
- Не подходит для использования в полостях с недостаточной влажностью.