




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

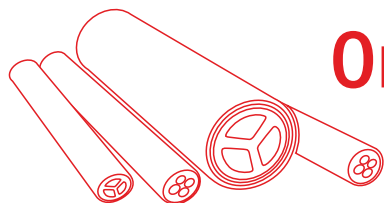

Огнезащита кабеля и кабельных линий

на основе окисленного графита

ОГРАКС-М



Область применения

Применяются для защиты от возгорания и распространения горения электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида и резины, в условиях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50°C до +60°C.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитная терморасширяющаяся паста на основе окисленного графита и органического растворителя.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. Материал сертифицирован и полностью готов к применению.

Технология нанесения

- Перед нанесением тщательно перемешать.
- Наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением, послойно в несколько проходов.
- Температура воздуха не ниже +5°C, в отдельных случаях возможно нанесение при температуре до -25°C. Относительная влажность не выше 85%.
- Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, влаги, жира и т.п.
- Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть водой.
- Промежуточная сушка между слоями — 2-3 часа, полное высыхание — 2 суток.

Внимание! Работы проводить при отключенном напряжении!

- При работе с **Огракс-М** соблюдать правила безопасности по работе с ЛВЖ, действующие на объекте.
- Работы проводить в помещениях, оборудованных вентиляцией.
- При открытом хранении и проведении работ запрещается обращение с открытым пламенем и источниками воспламенения.

Свойства

Разбавитель	этилацетат, Р5, Р6, сольвент
Цвет	чёрный
Степень расширения	не менее 1500 %
Сухой остаток	45±3%
Плотность сухого покрытия	1,1±0,2 г/см ³
Толщина огнезащитного покрытия	0,8 мм
Теоретический расход	1,6 кг/м ²

Характеристики

Условия хранения и транспортировки	хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -60°C до +60°C, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	30 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**