

Гидроизоляционная пленка Бутилен Дуо

Основное предназначение любого гидроизоляционного герметизирующего покрытия — защита от деструктивного воздействия атмосферных воздействий. В их числе — влага во всех вариациях, ультрафиолетовое излучение, экстремальные температурные режимы, а также всевозможные сочетания всех этих факторов.

Компания «ТеМа» поставляет одни из лучших гидроизоляционных лент и мембран, отличающихся не только качеством, но и ценовой доступностью, а также широтой возможностей применения (изоляция крыш, санузлов, ванн, бассейнов, кухонь, подвальных помещений и фундамента в целом, наружная защита строений и т.д.).

Бутилен Дуо Брико — самоклеющаяся двусторонняя бутиловая лента, усиленная за счет полиэстеровой сетки.

Бутилен Дуо Брико используется для широкого списка задач:

- фиксация вентиляционных пластин;
- фиксация машинных деталей и металлических пластин в целом;
- временная фиксация муфт (изолирующих, гидроизоляционных);
- фиксация фотогальванических панелей;
- фиксация стыков в промышленности и строительстве;
- герметизация пароизоляционных конструкций в промышленности и строительстве;
- герметизация отверстий и рам.

Гидроизоляционное покрытие Бутилен Дуо: подготовка и применение

Гидроизоляционное покрытие **Бутилен Дуо** обладает совместимостью со всеми ходовыми стройматериалами, а также различными металлами и пластиками. Однако использоваться оно должно с соблюдением определенных условий. Поверхность, на которую предстоит наносить ленту, должна быть сухой, чистой и гладкой; наличие инородных тел (грязи, пыли) должно быть исключено. Если материал пористый, необходимо нанести грунтовку в строгом соответствии с инструкцией. Никакие специальные инструменты не требуются.

Продукт



Процедура укладки

Подготовьте поверхность и следуйте инструкции:

- Подберите наиболее подходящую ленту **Бутилен Дуо Брико**
- Поместите ленту на поверхность
- Нажмите с рекомендованной силой от 5 гр\см² до 15 гр\см²
- Удалите защитную силиконовую пленку, которая закрывает клеящуюся часть

Телефон: +7 (495) 665-29-05

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru



Бутилен Дуо Брико – это двусторонняя самоклеющаяся бутиловая лента, усиленная сеткой из полиэстера.

Применение

- Для фиксации вентиляционных пластин
- Фиксация фотогальванических панелей
- Фиксация и соединение стыков в строительстве и промышленности
- Временная фиксация гидроизоляционных и изолирующих муфт
- Герметизация рам (сруб, несущая конструкция) и отверстий
- Фиксация металлических пластин и машинных деталей
- Герметизация пароизоляционных конструкций в строительстве и промышленности

Подготовка к использованию

Бутилен Дуо Брико совместим с большинством строительных материалов, металлами, гибкими и жесткими пластиками. Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и очищенной от пыли. Если поверхность пористая, то должен быть нанесен Праймер (грунтовка). В любом случае рекомендуется использовать праймер согласно инструкциям производителя. Иначе неверное нанесение грунтовки может повлиять



- Продолжить с элементом для фиксации стыка

Размеры и упаковка

Стандартная длина: **20 м**

Стандартная ширина: **2 см**

Стандартная толщина: **0,8 мм**

Другая длина, ширина и толщина доступна по дополнительному запросу.

Рулоны упакованы в индивидуальную упаковку в целлофановой оболочке, затем упакованы в коробки и размещены на паллетах.




Телефон: **+7 (495) 665-29-05**

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

на эффективность использования пленки.

Для применения **Бутилен Дуо Брико** не требуются никакие специальные инструменты.

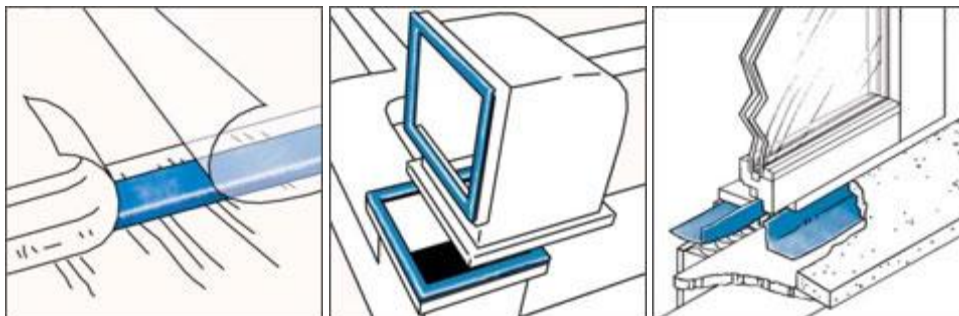

Телефон: +7 (495) 665-29-05
Электронная почта: info@gflex.ru
Сайт компании: www.gflex.ru