



Клеевые уплотнительные ленты для холодильников

Клеевые уплотнительные ленты для холодильников

Компания Saint-Gobain разработала ряд уплотнительных материалов Norseal® специально для рынка холодильного оборудования. Сертифицированные экструдированные материалы работают как тепловой барьер. Они подходят для использования в пищевых зонах, при этом имеют широкий спектр преимуществ, включая герметичность от проникновения воздуха, воды и пыли. Кроме того, компания Saint-Gobain разработала новую серию огнезащитных уплотнительных материалов, соответствующих отраслевым противопожарным нормам. Эта уникальная вспененная лента имеет превосходные герметичные свойства, при этом является огнестойкой и нетоксичной.

Ассортимент уплотнительных лент

Сертифицированные экструдированные профили из вспененного ПВХ торговой марки Norseal решают самые сложные задачи, одновременно повышая производительность. Пенопластовое основание профилей гарантирует отличную теплоизоляцию, что снижает теплопотери, а наружный слой профилей создает барьер проникновению света, грязи и влаги. Закрытые поры основания и обшивки вместе создают сжатый вспененный профиль, который выдерживает колебания шовных соединений, сохраняя долгосрочную целостность уплотнения.

Большая длина бобин уменьшает время простоя и увеличивает эффективность в работе операторов. Самоклеющаяся основа обеспечивает легкость нанесения и устраняет необходимость в механических скобах для удержания профиля на месте. Агрессивный клей приклеивается к различным поверхностям, включая нержавеющую сталь, алюминий, окрашенную эмаль, оцинкованные и гладкие/рельефные металлы. Клей позволяет применять профили на заводе и гарантирует, что они останутся на месте до сборки на месте.

Вспененные профили Norseal выпускаются нескольких стандартных размеров, цветов и плотности. Saint-Gobain поддерживает в ассортименте каждый состав вспененного материала, что позволяет настраивать техпроцесс и получать дополнительные формы, плотность и клей для каждого уникального дизайна холодильника. Наш техотдел готов оказать помощь в разработке индивидуальных решений.

Огнестойкие уплотнительные ленты

Серия лент **Norseal FS1000** - это запатентованная высокоэффективная вспененная лента с уникальными герметизирующими свойствами. Упругий и мягкий материал FS1000 легко сжимается в длинномерных стеновых системах и возвращается к своей первоначальной толщине после примененного давления.

FS1000 вспучивающийся, огнестойкий, воздухо- и водонепроницаемый уплотнительный рулонный материал. Под воздействием температуры 200°C вспененный материал расширяется, создавая барьер пламени и дыму. Материал соответствует нормам UL94 VO и позволяет производителям соответствовать отраслевым стандартам и получать рейтинг FM4480. При сжатии на 30% вспененный материал с закрытыми порами является водонепроницаемым при давлении для 5см водяного столба и сохраняет герметичность с давлением до 1000 Па. Наличие клея по одной стороне ленты позволяет ее легко крепить к поверхности стеновых панелей: нержавеющей стали, оцинкованный алюминий или к деревянным основаниям во время окончательной сборки. Открытая вспененная поверхность ленты остается сухой и не липкой. Это позволяет демонтировать стеновую систему, что позволяет конечному пользователю легко перемещать холодильники. FS1000 выпускается различной толщины, что позволяет размещать ее на конструкциях разнообразного дизайна.

Выбираем материал — уплотнительные профили

Материал	Артикул	Форма	Цвета	NSF/ANSI 51 Стандарт отраслевой**	Формат	Толщина* (мм)	Ширина* (мм)	Длина (м)	Плотность (кг/м³)	Характеристики продукта
ПВХ	P3897		серый	F2856	бобины	(3.2)	(9.5)	(762)	(120)	тонкие и узкие профили для герметизации маленьких швов
	P3898		белый	F2838						
	P3918		черный	F2827						
ПВХ	P3302		белый	F2838	бобины	(4.8)	(12.7)	(365)	(128)	для герметизации швов средней толщины
ПВХ	P3899		серый	F2856	бобины	(4.8)	(12.7)	(365)	(152)	“В” образный профиль для швов среднего размера, в тоже время минимизирует силу сжатия и сползание уплотнителя
	P3900		белый	F2838						
	P3916		черный	F2827						
	P3917		песочный	G4463						
ПВХ	P3847		серый	F2827	бобины	(6.3)	(12.7)	(610)	(152)	“В” образный профиль для швов большого размера, в тоже время минимизирует силу сжатия и сползание уплотнителя



Выбираем материал — огнезащитные уплотнительные ленты

Материал	Артикул	Форма	Цвет	Огнестойко сть	Формат	Толщина в мм	Ширина/ Форма в мм	Длина, м	Плотность (кг/м³)	Характеристики продукта
полиуретан	FS1000		серый	UL94-V0	ролики/ вырубка	(4.5, 6, 9)	(4.5мм 1.48м)	(от 20 до 8)	(240)	мягкая, податливая, огнестойкая, вспучивающаяся лента

*Выше выделены стандартные профили. Индивидуальные формы и плотность можно изготовить по запросу.

** Национальный Фонд Санитарной защиты США одобрено в стандарте ANSI 51 (для применения в пищевой промышленности), пищевая зона безконтактная, <http://www.nsf.org>.

Изоляционные охлаждающие стеновые панели

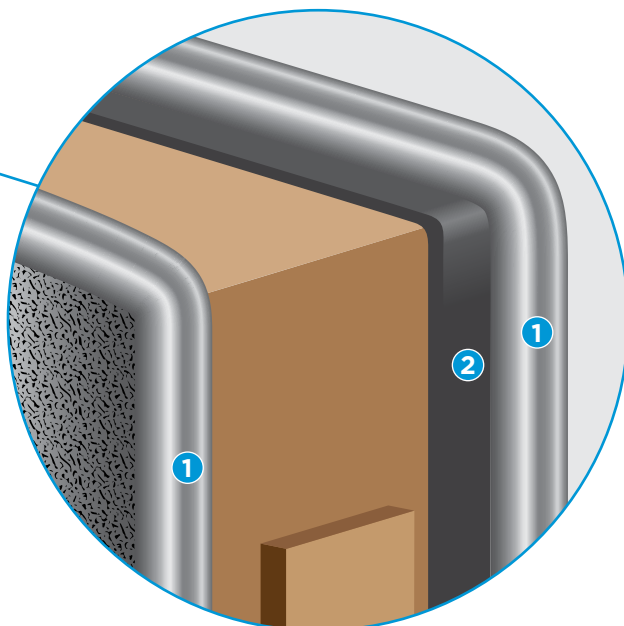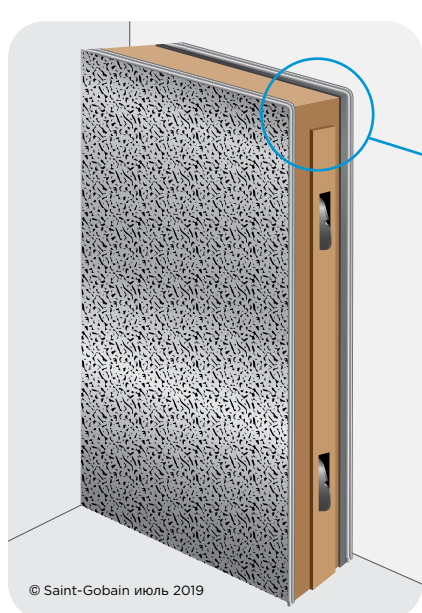

- 1 • Уплотнительные
профили
- 2 • Огнезащитные
уплотнители

Ваш партнер в области индивидуальных клеевых решений при помощи лент

Нестандартное клеевое решение с помощью лент можно окупить во много раз, благодаря усовершенствованиям процесса и эффективности продукта. Инженеры-разработчики работают над созданием экономичной, и при этом высокоэффективной ленты.

Даже при наличии разнообразия производителей промышленных лент существует только одна компания, которая может изготовить на заказ ленту с оптимальной адгезией, идеальным основанием, бесшовной интеграцией в процесс склеивания и превосходной производительностью.


Чтобы узнать больше о компании Saint-Gobain и материалах, позвоните нам или посетите наш сайт.

Дистрибьютор в России:



ООО "Джифлекс" Авторизованный дистрибьютор Saint-Gobain в России и СНГ
Россия 117405 г.Москва,
Варшавское шоссе д.170 Г
Т: +7 495 665 2905 (Мск), +7 812 309 5062 (СПб)
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Отсканируйте и зайдите на сайт:



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

For a full list of locations, please visit
tapesolutions.saint-gobain.com/contact-us

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Форма #1562EU | © Saint-Gobain февраль 2020 | **Norseal** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.