

SikaMelt®-9170

Универсальный, высокопрочный клей-расплав.

Технические характеристики продукта

Химическая основа	Полиолефин
Цвет	Желтый
Содержание твердых веществ	100%
Механизм реакции	Механическое отверждение
Плотность при 20 °C (DIN 53217)	Около 0,9 кг/л
Вязкость при 180 °C	Около 30 000 мПа·с
Температура размягчения (DIN 52011: ring&ball)	161 °C
Температура нанесения	170 °C -190 °C, кратковременно до 200 °C
Время липучести (500 µm пленка при 200 °C) (TS-SQP 559-0)	25 сек.
Твердость по Шору (DIN 53505)	83
Прочность на разрыв (DIN 53504)	3,5 Н/мм²
Максимальное удлинение при разрыве (DIN 53504)	600%
Термостойкость (TS-SQP 569-1)	100 °C
Срок хранения.	12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5-25 °C.

* 23 °C, относительная влажность воздуха 50%

Описание

SikaMelt® 9170 – универсальный, высокопрочный расплав клей. Произведен в соответствии с системой контроля качества ISO 9001/14001.

Преимущества продукта

- Высокая начальная прочность
- Хорошая адгезия на олефинических поверхностях.
- Высокая прочность и эластичность.
- Стоек к старению, и высоким температурам.
- Не подвержен коррозии.

Область применения

SikaMelt®-9170 имеет отличную адгезию с неполярными олефинами, полипропилен. Так же пригоден для склейки неполярных полимеров, дерева, текстиля, пен. Обычно SikaMelt®-9170 не используется для склейки полярных полимеров.

Механизм отвердевания


SikaMelt®-9170 отверждается механически.

Химическая стойкость

SikaMelt®-9170 стоек к воде, слабым растворам кислот и щелочей. Временно стоек к бензину, растворителям и маслу.

Метод нанесения

SikaMelt®-9170 может быть нанесен при помощи различного типа оборудования. Толщина пленки 0,1 -1 мм. Вязкость клея зависит от температуры. Для удобства нанесения вязкость клея может быть изменена.

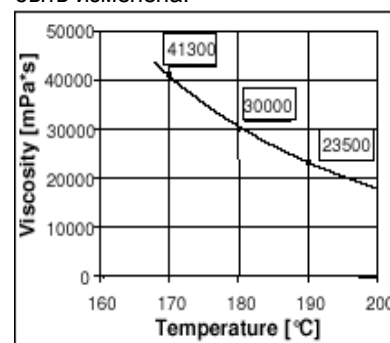

Во время технологических пауз температура должна быть снижена до 120° C. Форсунки могут быть прочищены при помощи специального масла.



Подготовка поверхности.
Склеиваемые поверхности должны быть сухими чистыми, обезжиренными.

Дополнительная информация

Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Лист Безопасности Продукта

Упаковочная информация

Мешок 3,5 кг.

Мешок 7,5 кг.

Важные заметки

Для получения более детальной информации об использовании, хранении и утилизации данного продукта следует обращаться к Листу Безопасности Продукта, который содержит физические, экологические и другие важные данные.

Юридические заметки

Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования Sika продуктов, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаниях Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.

За дополнительной информацией следует обращаться.

www.sika.ch
www.sika.com
www.sika.ru

ООО «Зика»
Отдел Индастри
103006, Россия, Москва
Ул. Малая Дмитровка, 16 стр. 6
Тел. +7 495 771 74 88
Факс +7 495 771 74 80

