




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

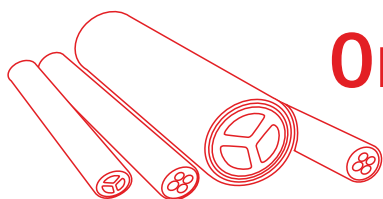

Огнезащита кабеля и кабельных линий

на водной основе

ОГРАКС-В1



Область применения

Применяются для защиты от возгорания и распространения горения электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида и резины, в закрытых помещениях при температуре от -50°C до +60°C и влажности не более 85%.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащая целевые наполнители.

Под действием пламени или теплового удара огнезащитное покрытие резко увеличивается в объеме с образованием слоя пены, имеющего низкую теплопроводность и высокую устойчивость к огню. Слой пены изолирует очаг пожара и препятствует распространению огня.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов. Материал сертифицирован и полностью готов к применению.

Свойства

Разбавитель	вода
Цвет	белый
Степень расширения	не менее 2 000 %
Сухой остаток	70±5 %
Плотность сухого покрытия	1,4 г/см ³
Толщина огнезащитного покрытия	0,5 мм
Теоретический расход	1 кг/м ²

Технология нанесения

- Перед нанесением - перемешать.
- Рекомендовано наносить безвоздушным распылением послойно в несколько проходов. Возможно нанесение кистью.
- Температура воздуха не ниже +5°C, относительная влажность не выше 85%.
- Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, влаги, жира и т.п.
- Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза тщательно промыть водой.
- Промежуточная сушка между слоями — 6-10 часа, полное высыхание — 10-15 суток.

Характеристики

Условия хранения и транспортировки	хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C, замораживание материала не допускается
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	30 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: (495) 580-38-90

www.ograx.ru, e-mail: sale@ograx.ru